



DT08

Banddriven dumper

Maskinuthyrarproffset

Med sin nyttolast på 800 kg vid en maskinbredd på endast 79 är DT08 det ideala tillägget för varje maskinuthyrare. Det hydrostatiska drivsystemet med lite underhåll och intuitiv manövrering möjliggör en enkel hantering även för otränade. Samtidigt skonar den underlaget med sina breda band och den perfekt balanserade tyngdpunkten och det låga marktrycket. Den robusta drivsystems konstruktionen säkerställer en lång livslängd och låg förslitning.

Höjdpunkter

- Hydrostatisk drivning
- Små mått
- Motoralternativ för diesel eller bensin

Tekniska data

■ Hydraulik

Hydraulpump	ZRP
Flödesmängd maximalt	41,0 l/min

■ mekaniska effektoppgifter

Körhastighet	4,0 km/h
--------------	----------

■ mekaniska uppgifter

Längd	1.660,0 mm
Bredd	790,0 mm
Höjd	1.275,0 mm
Vikt	460,00 kg
Nyttolast maximalt	800,0 kg
Flak	Fronttippande flak
Flakvolym struket	334,0 l
Flakvolym rågat	387,0 l
Arbetsvikt (min.-max.)	595,0 - 710,0 kg

■ Förbränningsmotor

Kylning	Luftkylning
---------	-------------

Motormodell	Ottomotor
Cylinder	1,0
Cylindervolym	270,0 cm ³
Tvårläge maximalt	20,0 °
Nominell effekt	6,6 kW
Nominellt varvtal	3.600,0 1/min
Motortillverkare	Honda
Motorbeteckning	GX270

■ Miljöegenskaper

Ljudeffektsnivå LpA	87,0 dB(A)
Ljudeffektnivå LpA (norm)	ISO 6396
Ljudeffekt LWA, garanterad	101,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	ISO 6395

■ Transport och förvaring


Transportvikt	520,0 kg
---------------	----------

Tillgängliga motorer

6,8 kW Dieselmotor med elektrisk startmotor

Motormodell	Dieselmotor
Cylinder	1
Cylindervolym	435 cm3
Nominell effekt	6,8 kW
Motortillverkare	Yanmar
Motorbeteckning	L100AE
Slag	75 mlai
Hål	86 mlai

Mått

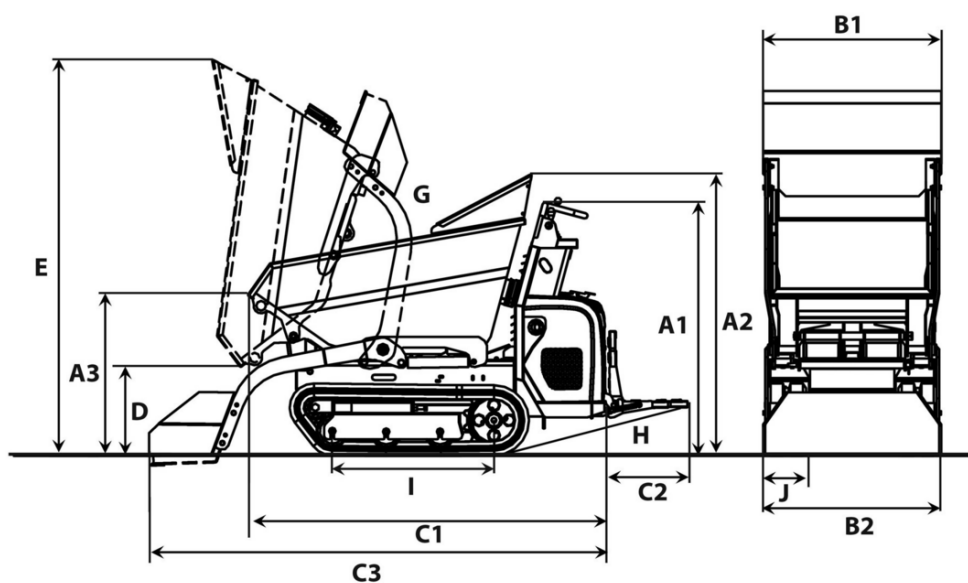

A1	Höjd över manöverplats	1.243 mm
A2	Höjd över flakhandskydd	1.304 mm
A3	Höjd flakets framkant	750 mm
B1	Bredd flak	830 mm
B2	Bredd fordon	800 mm
	Bredd med självlastningsanordning	830 mm
C1	Total längd utan fotsteg	1.789 mm
C2	Längd fotsteg	398 mm
C3	Längd med självlastningsanordning, utan fotsteg	2.264 mm
D	Maximal dumpningshöjd	410 mm
E	Flakhöjd tippat	1.840 mm
I1	Markfrigång	110 mm
G	Tippningsvinkel	72 °
H	Återtippsvinkel fotsteg	12 °
I	Längd bandavstånd	769 mm